




- Design compatto si adatta in qualsiasi ambiente Retail o Hospitality
 - Elevata velocità di stampa fino a 250 mm/sec
 - Risoluzione di stampa fino a 180 dpi
 - Porte di comunicazione Combo USB + RS-232
 - Gestione Rotolo carta termica da 54 o 80mm
- Sensori di controllo inserimento, inceppamento e fine carta
 - Movimento unidirezionale con alimentazione a frizione per garantire silenziosità durante la stampa



Caratteristiche in evidenza

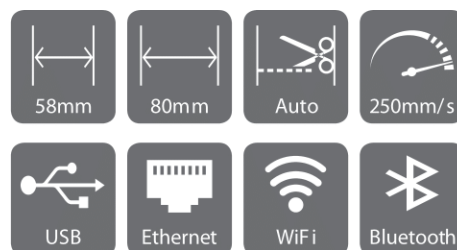


Design Compatto ed ergonomico

- Stampante termica di ricevute per applicazioni Hospitality e Retail.



Robusta taglierina

- Taglio totale o parziale
- 1.5 milioni di tagli

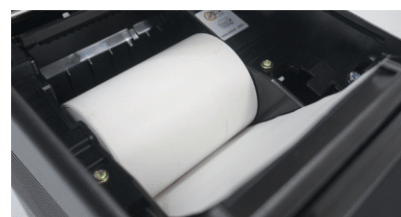

Caricamento Carta

- Gestione rotolo carta da 80mm e 54mm
- Sensori di controllo carta e cover



Silenziosa

- Installazione sia desk che a parete



Comunicazione I/O

- Standard USB, RS-232(RRJ45)
- Ethernet, Bluetooth e Wi-Fi (opzionali)



Indicatori LED

- Compatibile con Sistemi Operativi Windows, Android e iOS

Specifiche tecniche Stampante di ricevute serie F110M

Generali	
Stampante	
Tipo	Termica diretta
Risoluzione	Standard 180dpi (7 dots/mm)
Velocità di stampa	fino a 250 mm/sec
Ampiezza di stampa	54 mm / 74 mm
Fonts	
Misura Carattere	Font A 12x 24 dots, Font B 9 x17 dots, Font C 9 x 24 dots
Caratteri per linea	Font A 42, Font B 56, Font C 56
Set caratteri	Alphanumeric : 95, Extended Graphics : 128 x 37 Page, International : 32
Barcode	
1D	Coda Bar, Code39, Code93, Code128, EAN-8, EAN-13, ITF, UPC-A, UPC-E
2D	PDF417, QR CODE
Grafica	
Grafica	Supporta la stampa di Font definiti, Grafica, Formati e Logo
Carta	
Tipo Carta	Carta Termica
Alimentazione Carta	Movimento con Frizione
Caricamento carta	caricamento manuale
Ampiezza	58mm / 80mm
Thickness	62~75µm
Diametro Rotolo	max 83mm
Taglierina	Taglio parziale o totale
MCBF	60 milioni di linee
Taglierina	150 km di stampa
Vita Taglierina	1.5 milioni di tagli
Porte I/O	
Standard	USB + Seriale (RJ45), Wi-Fi, Bluetooth, Ethernet (opzionali)

Software	
Driver	Windows Driver, OPOS Driver, JPOS Driver, Linux CUPS Driver, Mac Driver, Virtual COM USB/Ethernet Driver, Utility Program
SDK	Android, iOS
Sensori	
Standard	Assenza carta, Carta terminata, carta inceppata, cover aperto
Memoria	
NV IMAGE	256 KB
Buffer	4KB
Alimentazione	
Alimentatore	AC 110-220V 50/60 Hz DC +24V, 2.5A
Accessori a corredo	
Varie	Cavo di alimentazione, Alimentatore, Rotolo manuale di istruzioni, CD
Certificazione e Specifiche fisiche	
Certificazione	CE, FCC
ECO	WEEE, RoHS, Reach SVHC, Energy Star
Dimensioni	145 x 195 x 146 mm (L x P x H)
Colore	Nero
Peso	1,60 Kg
Temp. Operativa	0°C ÷ +45°C
Temp. Stoccaggio	-20°C ÷ +60°C
Umidità	010 ~ 90% RH (senza condensazione)

I prodotti potrebbero avere caratteristiche diverse da quelle riportate nelle foto. Tutti i diritti sono riservati, ogni duplicazione non autorizzata con permesso scritto è vietata. Sistema di gestione per la qualità certificata ISO 9001